


DIMENSIONS

Pol-Nummerierung
TERMINAL-NO.

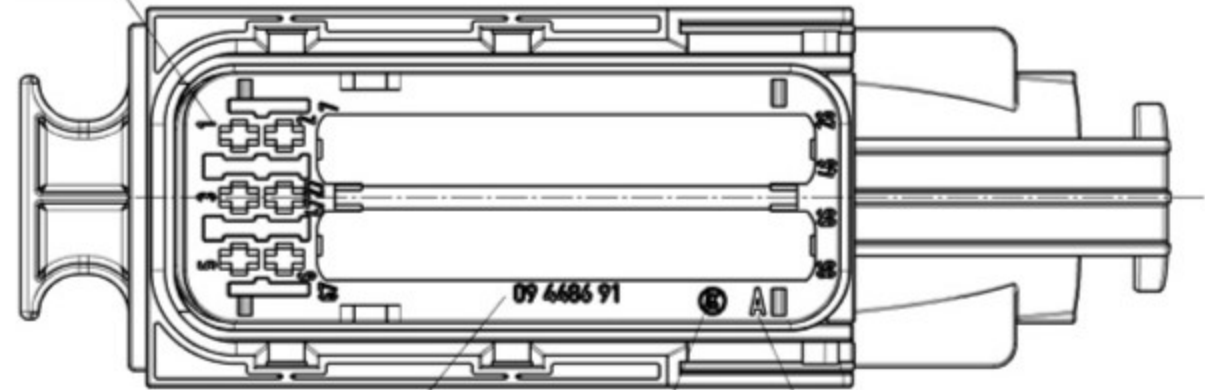


Artikel-Nr.
ARTICLE-NO.



LK-Zeichen
LK-LOGO

Kodierbuchstabe
CODE LETTER


Handlingsschieber wird in Endrastposition geliefert
HANDLING BOLT IS SUPPLIED IN ASSEMBLY POSITION

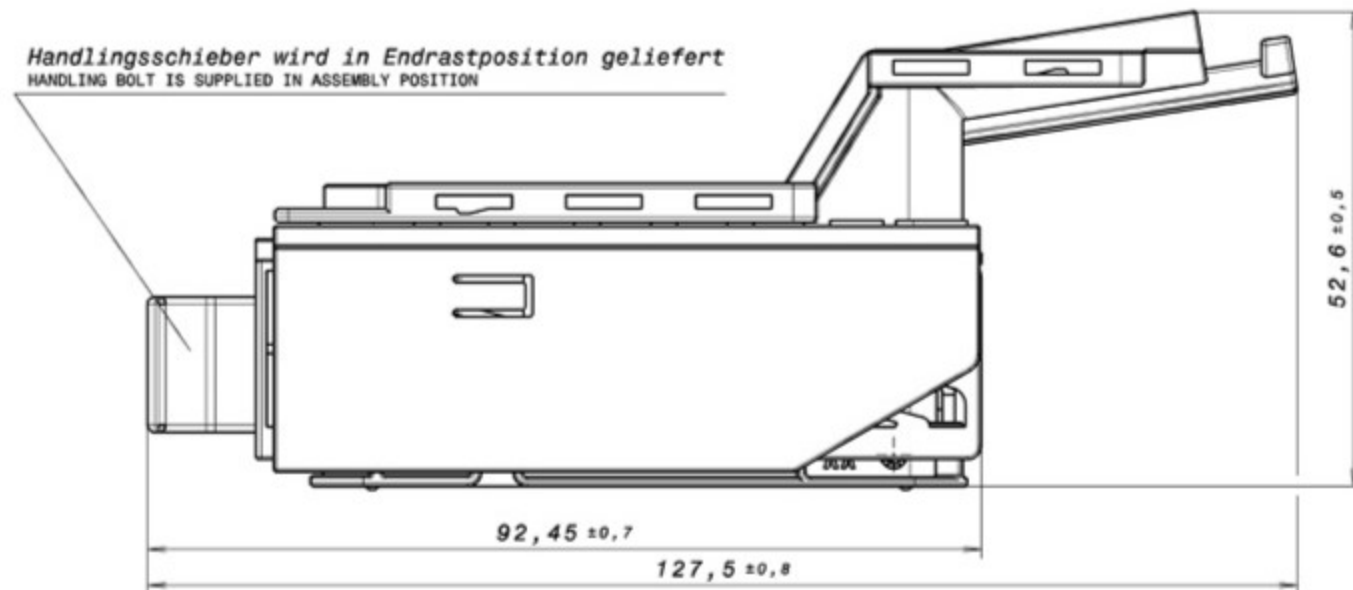

Riegel wird in Vorrastposition geliefert
LOCKING DEVICE IS SUPPLIED IN PRE ASSEMBLY POSITION

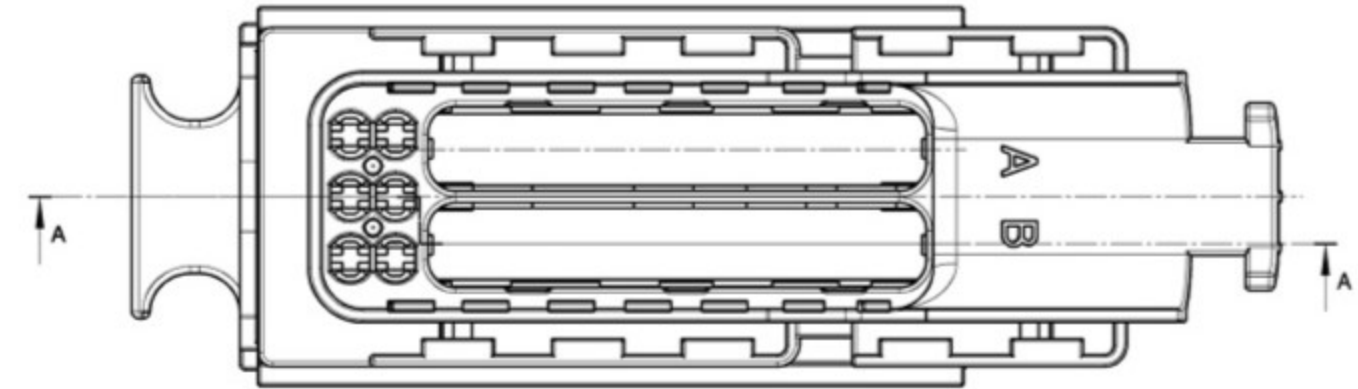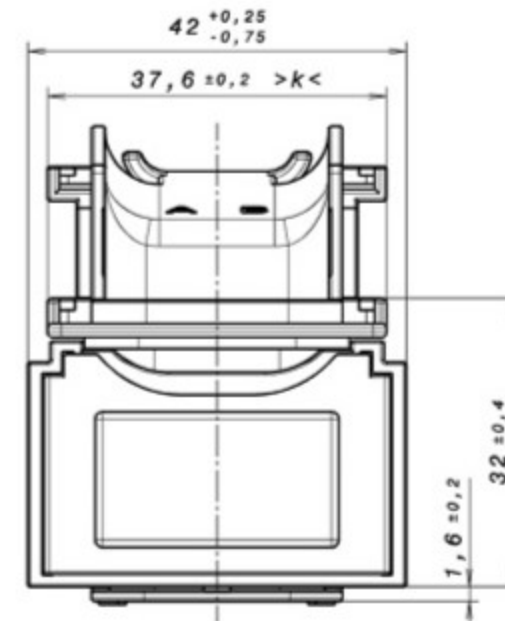

Section view A-A
Scale: 2:1

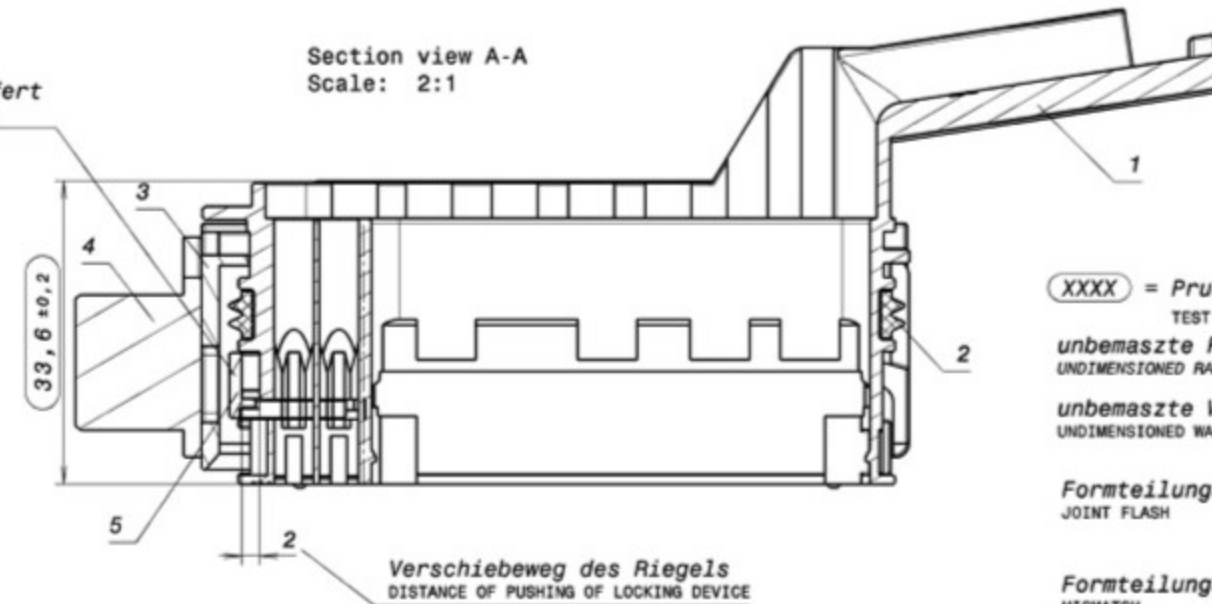

Verschiebeweg des Riegels
DISTANCE OF PUSHING OF LOCKING DEVICE

XXXX = Prüfmass >k< = SPC-Masz
TEST DIMENSION SPC-DIMENSION

unbemaszte Radien: R = 0,2 bis 0,5
UNDIMENSIONED RADII

unbemaszte Wanddicken: s = 1,5
UNDIMENSIONED WALL THICKNESSES

Formteilungsgrat
JOINT FLASH

Formteilungsversatz
MISMATCH

-0,1 +0,2

+0,05